



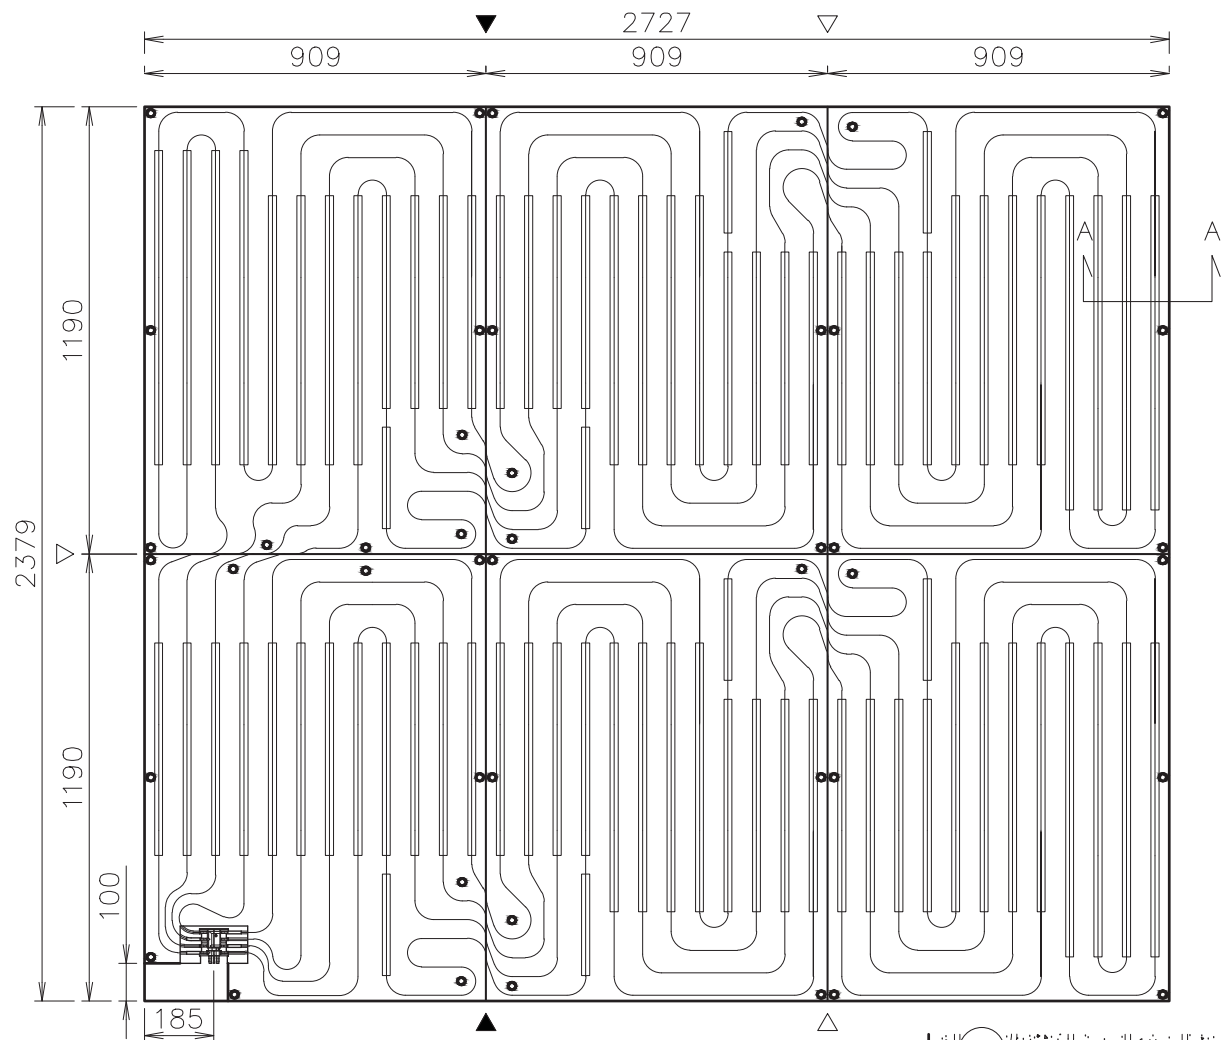


A-A' 詳細図 1/2

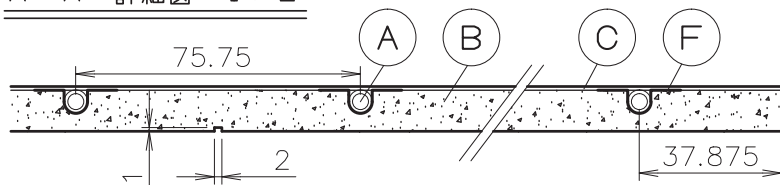

ヘッダー部詳細図


1/10

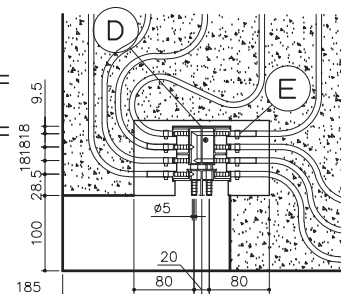

▲ 山折り
△ 谷折り

項目	仕様
名称	小根太なし温水マット(高放熱タイプ)
品名コード	UFM-12FC-D2427(L)
外形寸法 (mm)	2727×2379×12
有効放熱面積 (m ²)	6.49
質量 (kg)	8.7
ヘッダー	樹脂ヘッダー-WX
ヘッダー位置	左下、 左端から185mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ (mm) 75.75 配管サイズ (mm) 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 U字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔 (40μm) 断熱材 ポリスチレン発泡体 (20倍) 裏面材 なし
投入熱量 (72℃)	1038W/枚
上面放熱量 (72℃)	824W/枚
設計関係	標準流量 1.5L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 25.2 kPa 保有水量 1.82L

配管ガイド詳細図 1/10

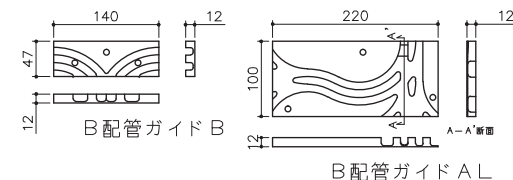

⑦	放熱補助部材	U字アルミ箔
⑥	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
⑤	ヘッダー	樹脂
④	表面材	アルミ箔 (40μm)
③	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
②	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	スラブ直貼り方式
名称	小根太なし温水マット(高放熱タイプ)
東邦型式	UFM-12FC-D2427(L)
メーカー型式	UFM-12FC-D2427(L)