
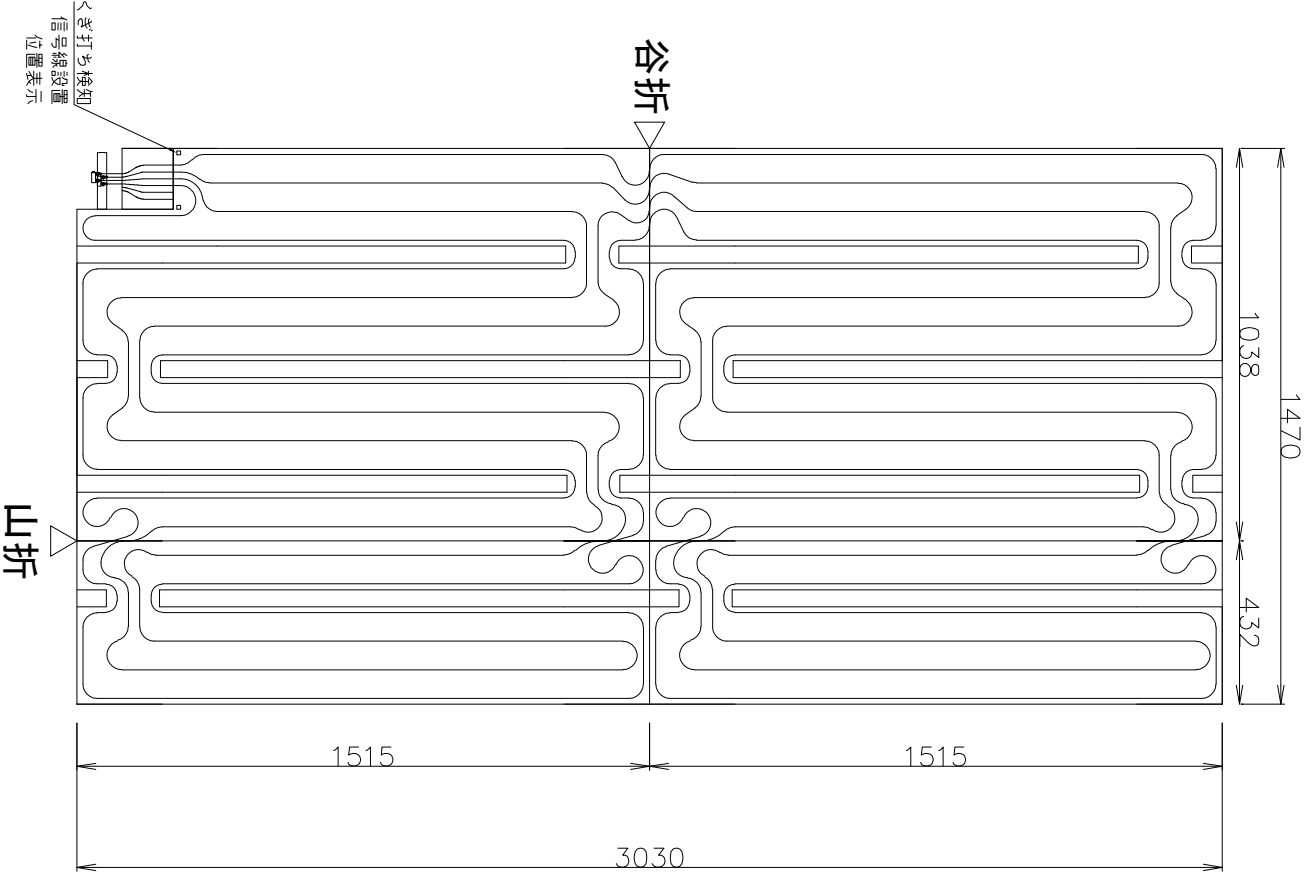


□穴開口部寸法 ○穴開口部寸法



ヘッド部

直線部


架橋ホリシリン管

(外径 5.7 mm 内径 3.7 mm)

U字7L μ S

均熱7L μ S40 μ 小根太t=5.5 mm

発泡ホリシリン15倍



R部

架橋ホリシリン管

(外径 5.7 mm 内径 3.7 mm)

均熱7L μ S40 μ

小根太t=5.5 mm

発泡ホリシリン15倍



受領印		東邦ガス株式会社	
設置方式		上貼り	

名		称	
東邦型式UFM-5.5DACK3015H		メーカー型式	
東邦型式UFM-5.5DACK3015H		東邦型式に同じ	

単位：mm