


仕 様		
設 置 方 式	浴室内エプロン設置型	
名 称	暖房端末機	
型 式	WF-DT-4	
寸 法(mm)	幅547×高さ306×奥行96	
重 量(本 体)	4kg(エプロン込み：10kg)	
標 準 出 力(kW)	2.7 (2300kcal/h) (Δθ=60deg,2.0L/min)	
乾 燥 時 風 量 (m ³ /分)	吹出し3.9、排気 既設換気扇の能力	
換気風量 (m ³ /分)	強/弱	既設換気扇の能力
騒音(dB(A)) 本体より1m離れて	乾燥	45+既設換気扇の騒音
	暖房 強/弱	45/36
	換気 強/弱	既設換気扇の騒音
消費電力 (W)	乾燥	110+既設換気扇の消費電力
	暖房 強/弱	110/80
	換気 強/弱	既設換気扇の消費電力
電 気	熱源機より供給	
接 続	換気	換気連動時、外付けリレーボックス取付
	温水	暖房用温水ホース
リ モ コ ン	熱源機リモコン	

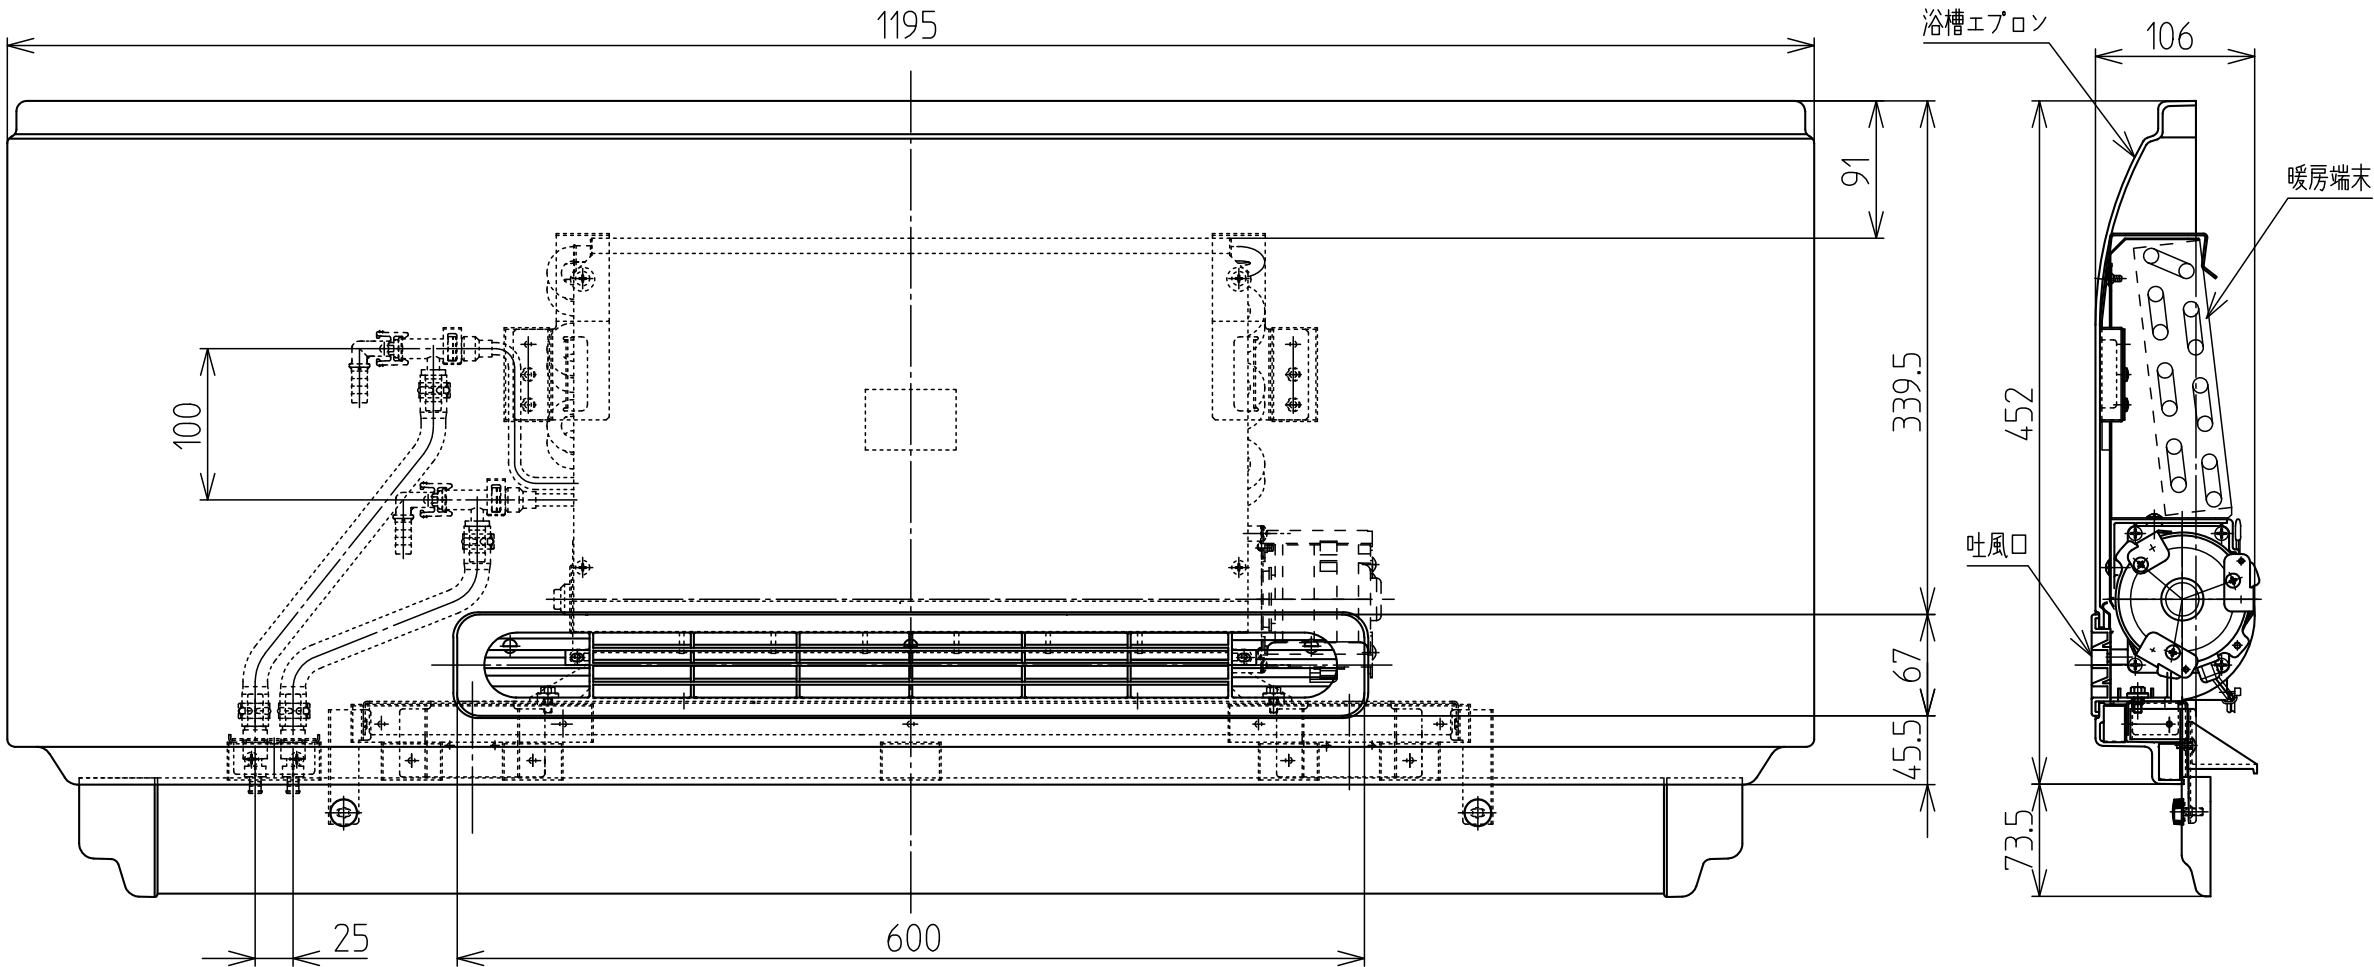

※本図は、エプロンに組み込み、アジャストカバーを取付けた状態です。

名 称	暖房端末機 (エプロン付)
型 式	WF-DT-4
株式会社 ハウステック	